



**Engineering progress
Enhancing lives**

Profili per finestre SYNEGO


Scheda tecnica





Profili per finestre SYNEGO

Ideale per le nuove costruzioni

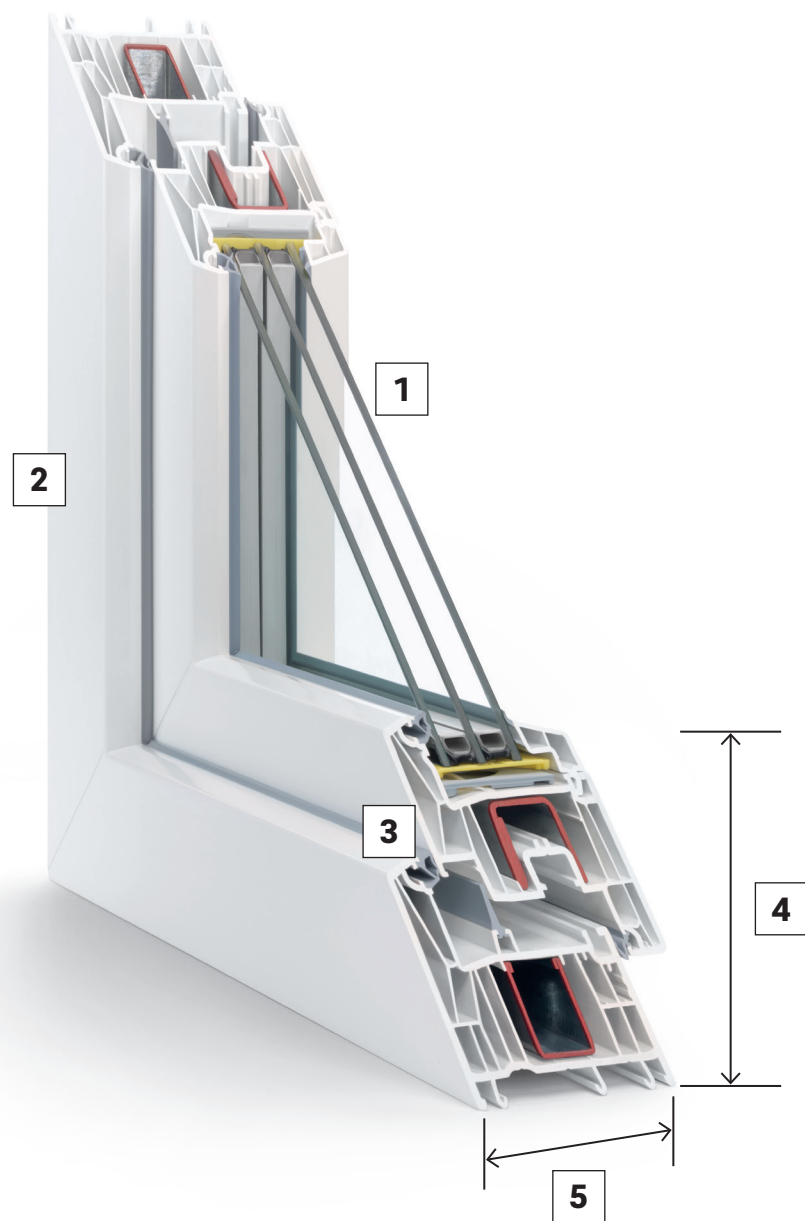

Il corpo base in PVC di diversi colori (bianco, RAL 9001, marrone e antracite) consente di abbinare 42 pellicole decorative della cartella colori REHAU per ottenere l'estetica ricercata da progetto.

Caratteristiche tecniche

Trasmittanza termica U_f	fino a 0,94 W/m ² K (EN 12412-2)
Profondità profilo	80 mm
Sicurezza contro le effrazioni	fino alla classe RC3 (EN 1627)
Isolamento acustico R_w	fino a 47 dB
Profili	Telaio: 7 camere, Anta: 6 camere
Ingombro centrale	minimo 114 mm
Resistenza al carico del vento	fino a Classe C5/B5 (EN 12210)
Tenuta all'acqua	fino a Classe 9A (finestre) e 4A (portefinestre) (EN 12208)
Permeabilità all'aria	Classe 4 (EN 12207)

- 1 **Doppio o triplo vetrocamera**, spessore fino a 51 mm
- 2 **Superficie HDF** per una pulizia più semplice e duratura
- 3 **Sistema a 3 Guarnizioni per una tenuta affidabile**
Contro correnti d'aria e umidità
- 4 **Ingombro telaio+anta ridotto (117 mm)**
Nodo centrale ridotto (114 mm)
Disponibile telaio Restauro
- 5 **Profondità profilo (80mm)**

Portafinestra disponibile con soglia ribassata da 20 mm per il superamento delle barriere architettoniche.

Synego

Profili per finestre ideali per le nuove costruzioni.

Il corpo base in PVC di diversi colori (bianco, RAL 9001, marrone e antracite) consente di abbinare 42 pellicole decorative della cartella colori REHAU per ottenere l'estetica ricercata da progetto.



Permeabilità all'aria: **Classe 4** (EN 12207)



Tenuta all'acqua: fino a **Classe 9A** (finestre) e **4A** (portefinestre) (EN 12208)



Resistenza al carico del vento: fino a **Classe C5/B5** (EN 12210)



Isolamento Acustico R_w : fino a **47 dB**



Sicurezza contro le effrazioni: fino alla **Classe RC3** (EN 1627)



Trasmittanza termica U_f : fino a **0,94 W/m²K** (EN 12412-2)

Altre caratteristiche: profili telaio: 7 camere, anta: 6 camere; doppio o triplo vetrocamera, spessore fino a 51 mm; superficie HDF per una pulizia più semplice e duratura; sistema a 3 guarnizioni per una tenuta affidabile contro correnti d'aria e umidità; ingombro telaio+anta ridotto (117 mm), nodo centrale ridotto (114 mm), disponibile telaio Restauro; profondità profilo (80mm); portafinestra disponibile con soglia ribassata da 20 mm per il superamento delle barriere architettoniche.