

Design 70

Profili per finestre ideali per le ristrutturazioni. Il corpo base in PVC di diversi colori (bianco, RAL 9001, marrone e antracite) consente di abbinare 42 pellicole decorative della cartella colori REHAU per ottenere l'estetica ricercata da progetto.



-  Permeabilità all'aria: **Classe 4** (EN 12207)
-  Tenuta all'acqua: fino a **Classe E900** (finestre) e 8A (portoncino) (EN 12208)
-  Resistenza al carico del vento: fino alla **Classe B5** (EN 12210)
-  Isolamento Acustico R_w : fino a **45 dB**
-  Sicurezza contro le effrazioni: fino alla **Classe RC3** (EN 1627)
- Uw** Trasmittanza termica U_f : **1,3 W/m²K** (EN 12412-2)

Altre caratteristiche: superficie HDF per una pulizia più semplice e duratura; doppio o triplo vetro, spessore fino a 41 mm; linea squadrata o tonda; disponibili profili Restauro specifici per alcune soluzioni di ristrutturazione; doppia guarnizione; profondità profilo 70 mm; portafinestra disponibile con soglia ribassata da 20 mm per il superamento delle barriere architettoniche.



Engineering progress
Enhancing lives

Profili per finestre Design 70


Scheda tecnica





Profili per finestre Design 70

Ideale per le ristrutturazioni

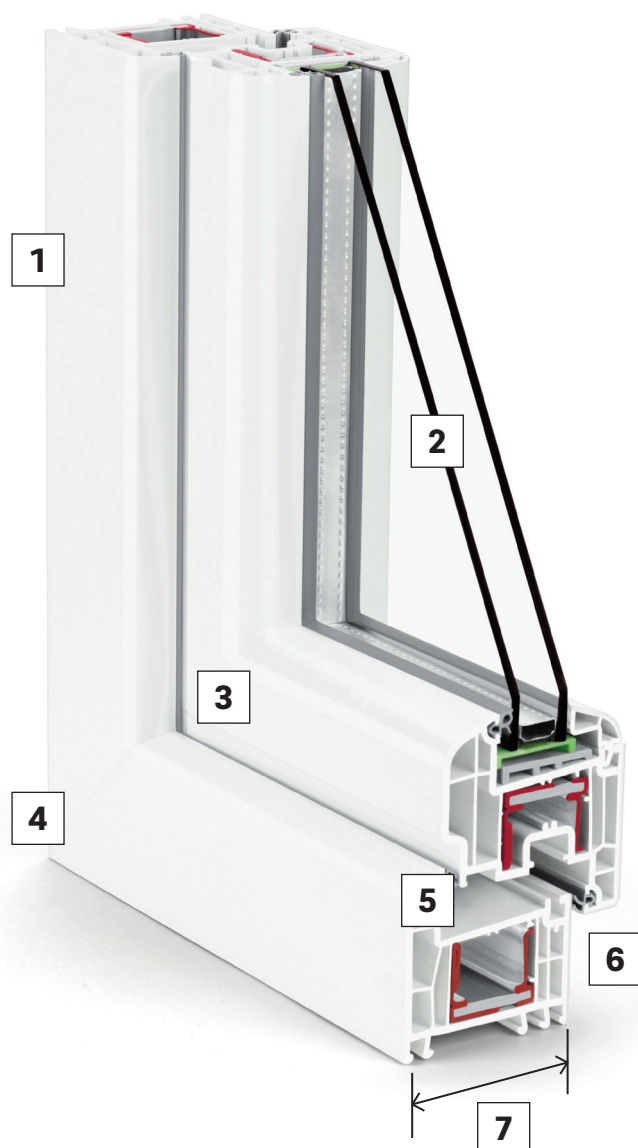

Il corpo base in PVC di diversi colori (bianco, RAL 9001, marrone e antracite) consente di abbinare 42 pellicole decorative della cartella colori REHAU per ottenere l'estetica ricercata da progetto.

Caratteristiche tecniche

Trasmittanza termica U_f	1,3 W/m ² K (EN 12412-2)
Profondità profilo	70 mm
Sicurezza contro le effrazioni	fino alla classe RC3 (EN 1627)
Isolamento acustico R_w	fino a 45 dB
Tecnica	a 5 camere
Resistenza al carico del vento	fino a Classe B5 (EN 12210)
Tenuta all'acqua	fino a Classe E900 (finestre) e 8A (portoncino) (EN 12208)
Permeabilità all'aria	Classe 4 (EN 12207)

- 1 **Superficie HDF** per una pulizia più semplice e duratura
- 2 **Doppio o triplo vetro, spessore fino a 41 mm**
- 3 **Linea squadrata o tonda**
- 4 **Disponibili profili Restauro** specifici per alcune soluzioni di ristrutturazione
- 5 6 **Doppia guarnizione**
- 7 **Profondità profilo 70 mm**

Porta-finestra disponibile con soglia ribassata da 20 mm per il superamento delle barriere architettoniche.