



PERGOLA BIOCLIMATICA *Zante*

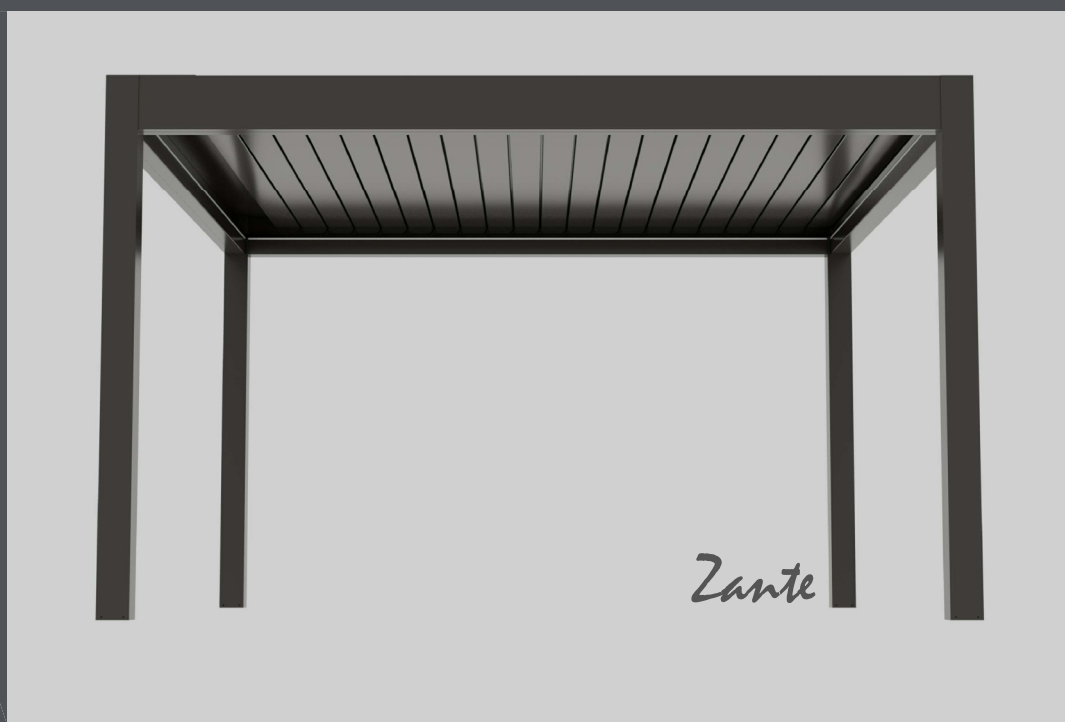

studio1

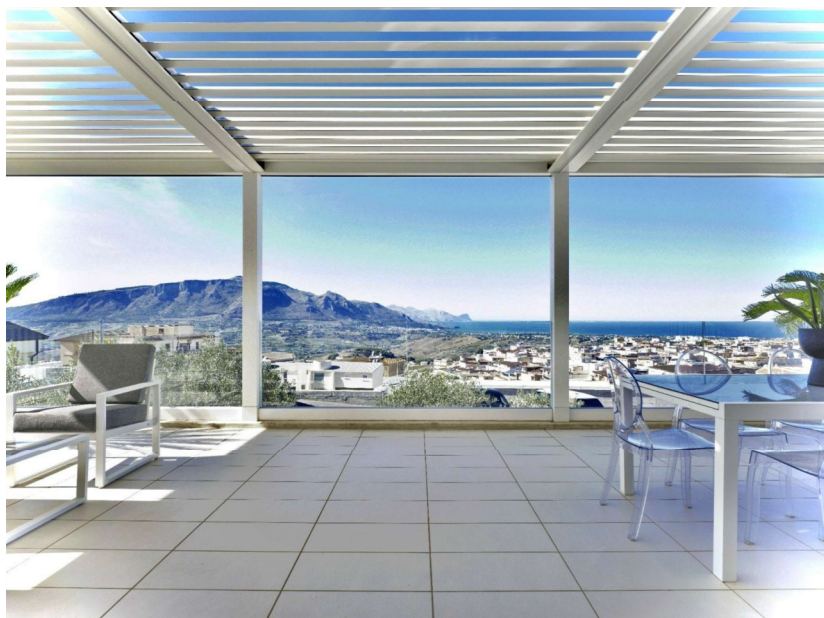


Zante

Eleganza e modernità per vivere gli ambienti esterni nel pieno confort in tutte le stagioni, grazie al tetto apribile mediante le lamelle orientabili consente la gestione della luce e della temperatura sottostante. In posizione di chiusura protegge dagli agenti atmosferici anche di forte intensità.


Composta da strutture leggere facilmente amovibili, la pergola bioclimatica rientra nelle opere realizzabili in **Edilizia Libera**.

Top di Gamma


Grazie all'esperienza trentennale del Team Studio 1, nel campo delle schermature solari, è nata la nuova pergola bioclimatica **Zante** per soddisfare le richieste più esigenti in termini di design, funzionalità e confort. Lamelle orientabili complanari sia nella parte inferiore che superiore, illuminazione LED integrata alla struttura perimetrale senza interruzioni, facilità e velocità nel montaggio. Componenti esclusivamente in Alluminio e Acciaio Inox.

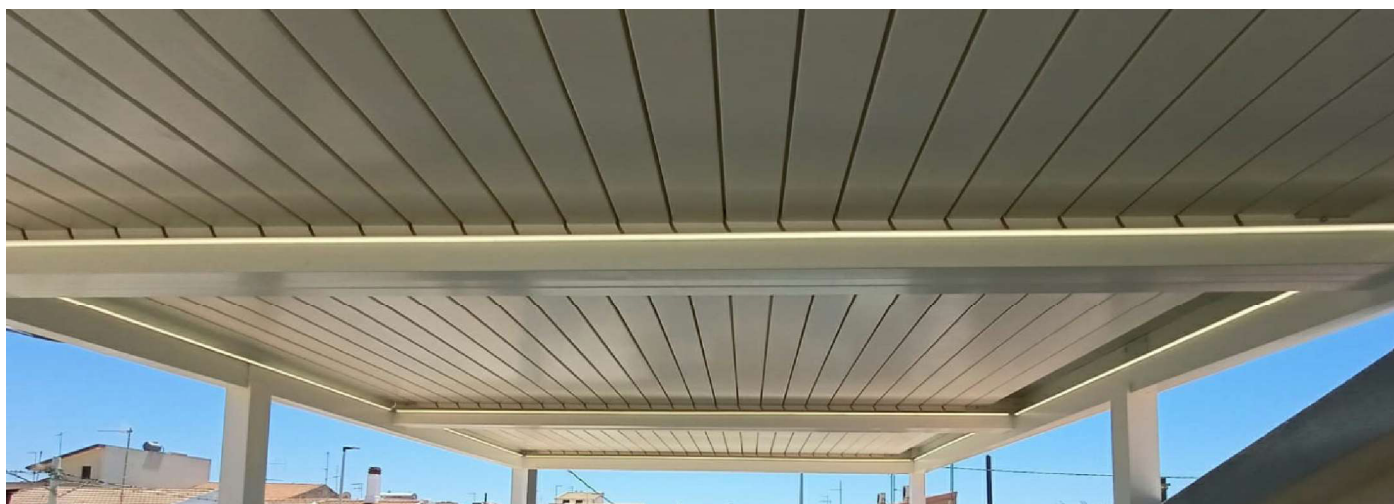


Vantaggi

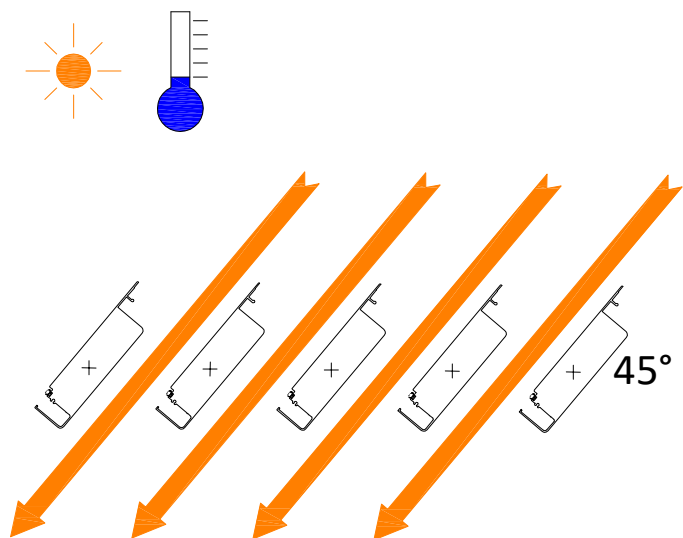

Nelle stagioni fredde potete scegliere di far passare i raggi solari per riscaldare e illuminare l'ambiente ed eventuali pareti o infissi sottostanti la pergola.

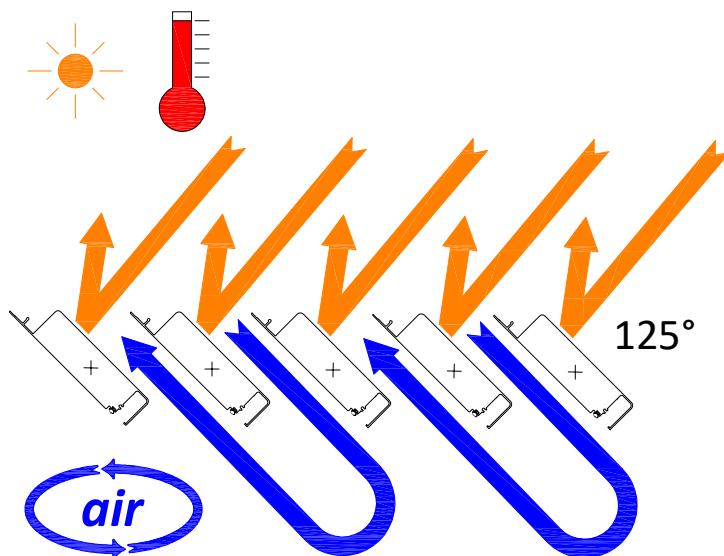

Nelle stagioni calde potete orientare le lamelle per bloccare i raggi solari e creare una ventilazione naturale che aiuta a raffreddare l'ambiente.

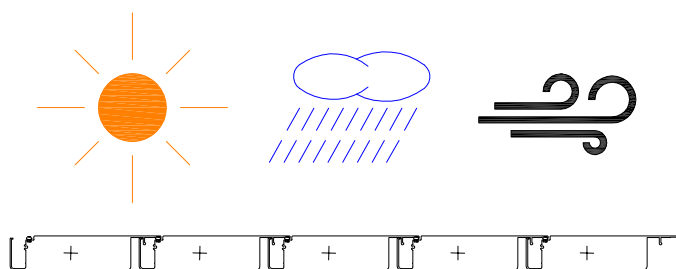

Protezione degli ambienti dagli agenti atmosferici quali pioggia, sole e vento. Resistente al carico neve (100Kg/mq).

Certificazioni

La Pergola Bioclimatica **Zante** con marchiatura CE è certificata secondo le normative:

UNI EN 13561 > Classe 3



UNI EN 1932 > Classe 6

UNI EN 14501 > Classe 2 (gtot 0,09)

Test effettuati presso l'Istituto Sperimentale per l'Edilizia ISTEDIL





Autoportante

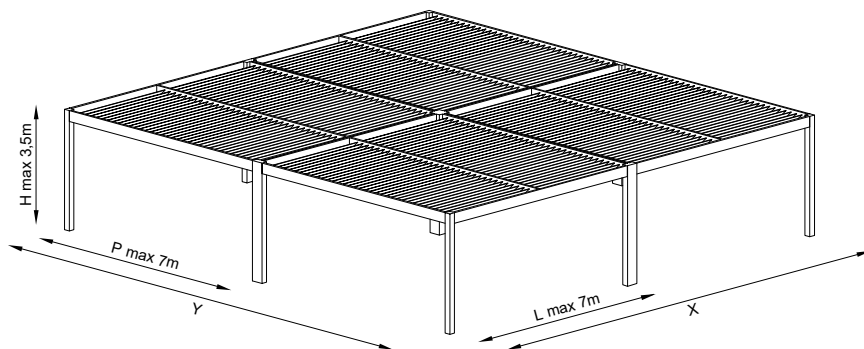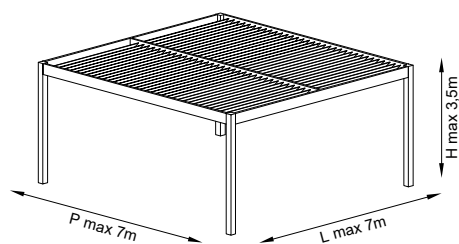


Su struttura indipendente il singolo modulo con 4 pilastri può raggiungere le misure massime sopra indicate. La modularità del sistema permette di coprire aree di qualsiasi dimensione.

Addossata

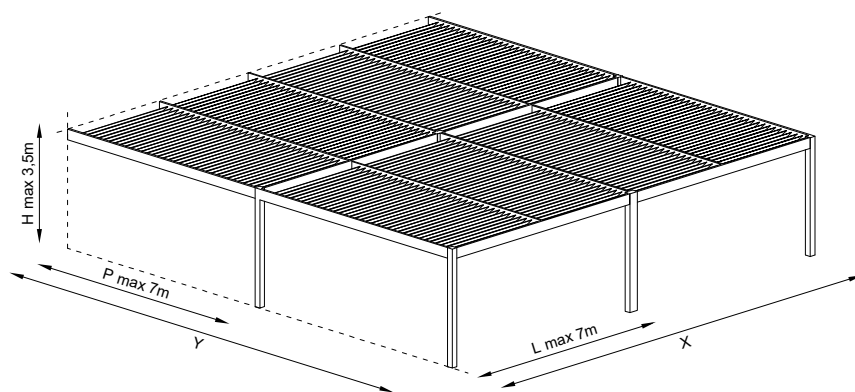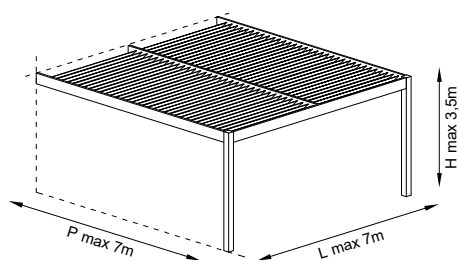



Addossata a parete il singolo modulo con 2 pilastri può raggiungere le misure massime sopra indicate. La modularità del sistema permette di coprire aree di qualsiasi dimensione.

Solo Tetto

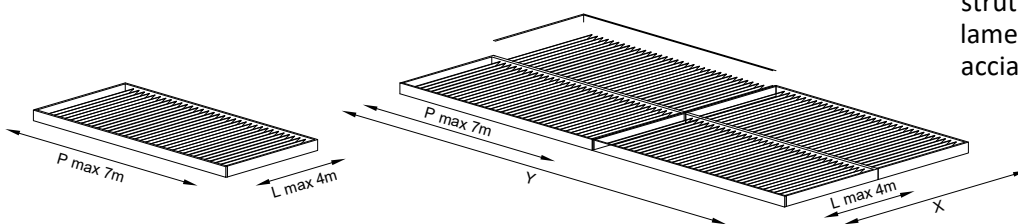

Nella versione solo tetto i moduli possono essere inseriti nella maggior parte delle strutture già esistenti tipo lamellari in legno, strutture in acciaio o vani in muratura.

Struttura e Lamella

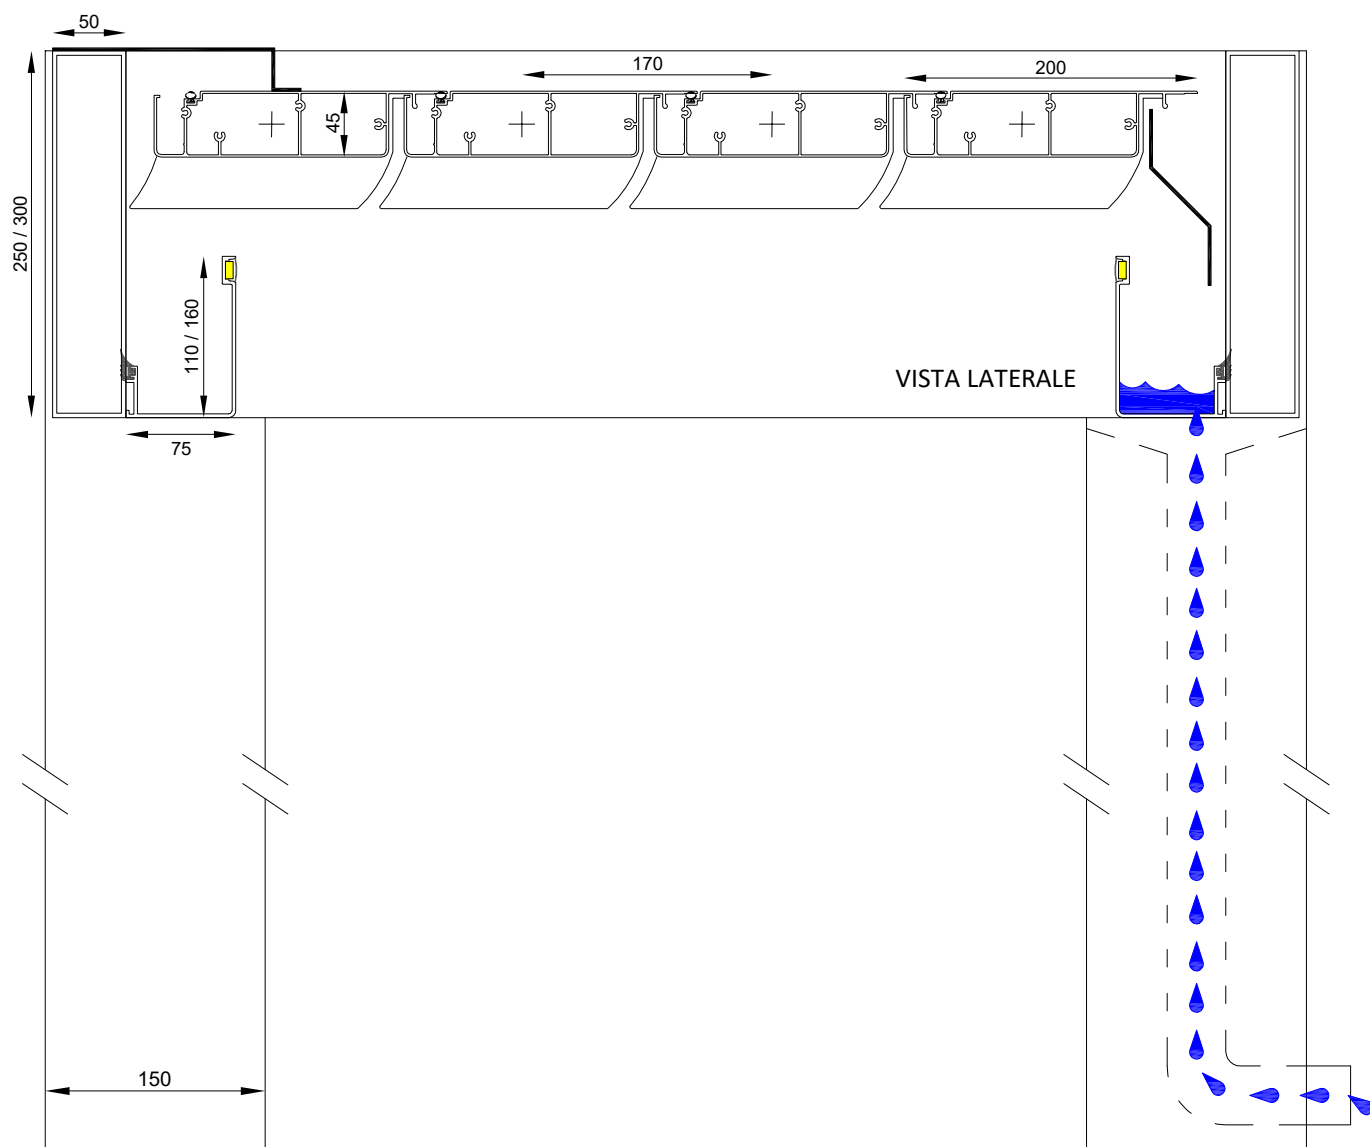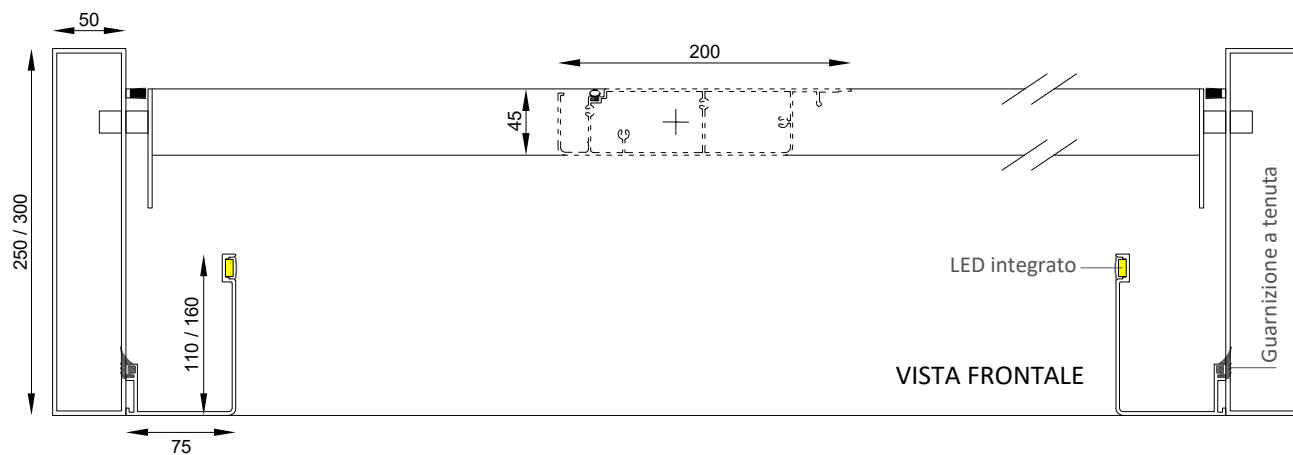

Chiusure Lateral



Tende Zip in PVC a caduta verticale motorizzate, disponibili con telo trasparente o colorato, microforato traspirante, guide in alluminio.



Tutto vetro con impacchettamento laterale, chiusura a libro o scorrevoli, guide in alluminio e accessori in acciaio inox.

Elettronica



Centraline di controllo con radiocomando, possibilità di inserire stazioni meteo o sensori pioggia/vento/sole che interagiscono con l'orientamento delle lamelle. Possibilità di collegamento a sistemi domotici.

LED



Illuminazione composta da strip LED IP67 integrate alle gronde perimetrali, possibilità di scelta tra luce calda, naturale o fredda, RGB con Radiocomando.

Stufe Infrarossi



Ampia gamma di stufe ad infrarossi dal design elegante e discreto, alte prestazioni.


Finiture




Verniciatura secondo le normative di qualità QUALICOAT. Ampia scelta tra le colorazioni RAL.

Configurazione


La Pergola bioclimatica **Zante** può essere configurata secondo le proprie esigenze avendo la possibilità di inserire complementi per rendere l'ambiente sempre più confortevole e vivibile in tutte le stagioni, nell'arco dell'intera giornata. Dalle chiusure laterali all'illuminazione LED ampia gamma di prodotti. Personalizza la tua Pergola.

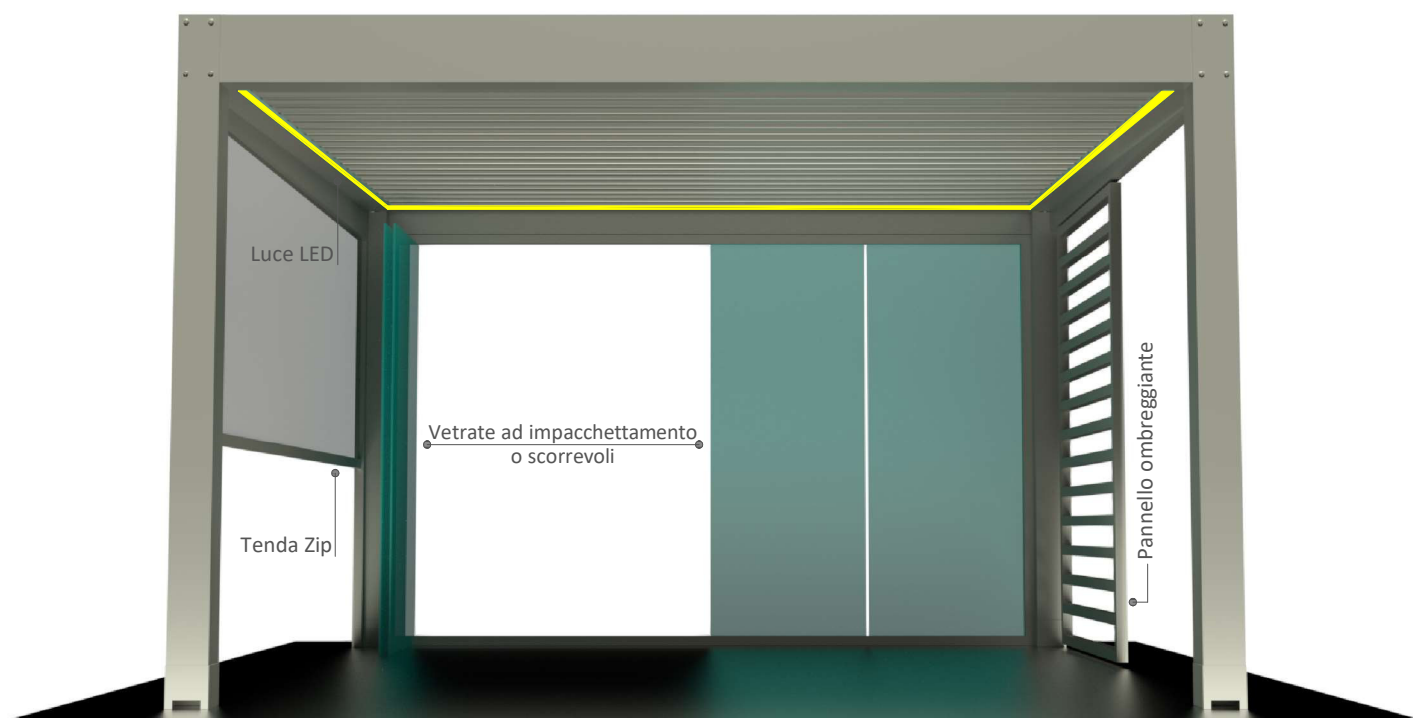


Colori di serie



Bianco RAL 9010



Avorio RAL 1013



Tortora RAL 1019



Testa di Moro RAL 8019




Grigio Luce RAL 7035



Grigio Ombra RAL 7022



Antracite RAL 7016



Fuori serie
tutta la Gamma RAL

studio1